
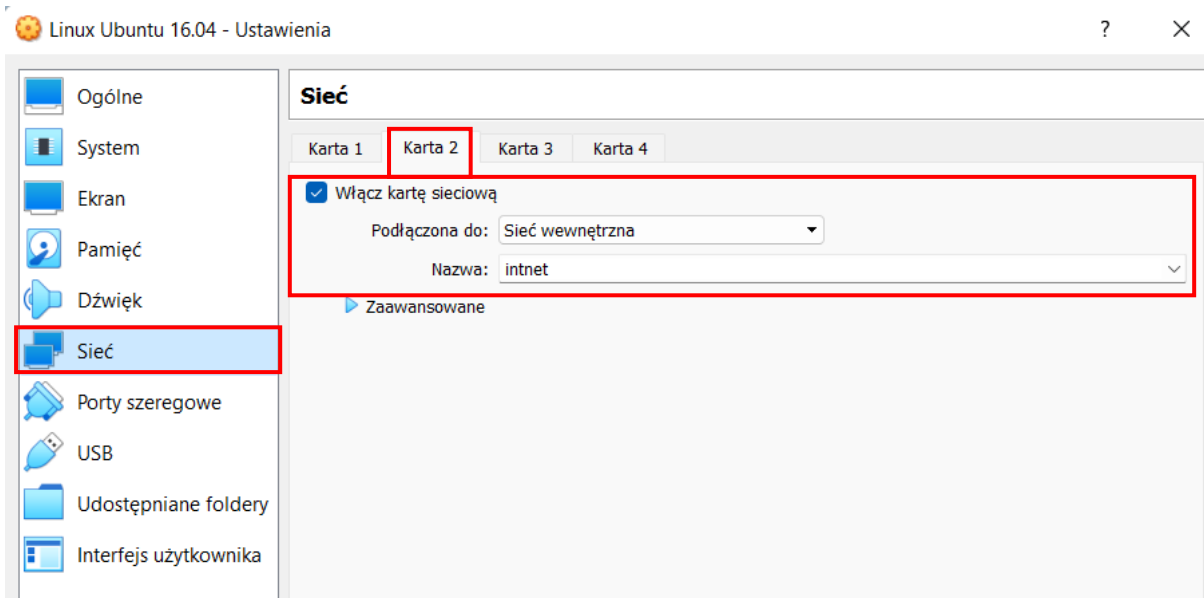


Przygotowanie maszyn wirtualnych do pracy Klient-Server

Aby możliwa była komunikacja maszyny przystosowanej do roli serwera z komputerem pełniącym rolę klienta, należy odpowiednio skonfigurować maszyny wirtualne.

Na maszynie serwerowej należy włączyć dwie karty sieciowe. Pierwsza karta z ustawieniami NAT, natomiast druga karta z ustawieniami LAN (sieć wewnętrzna).

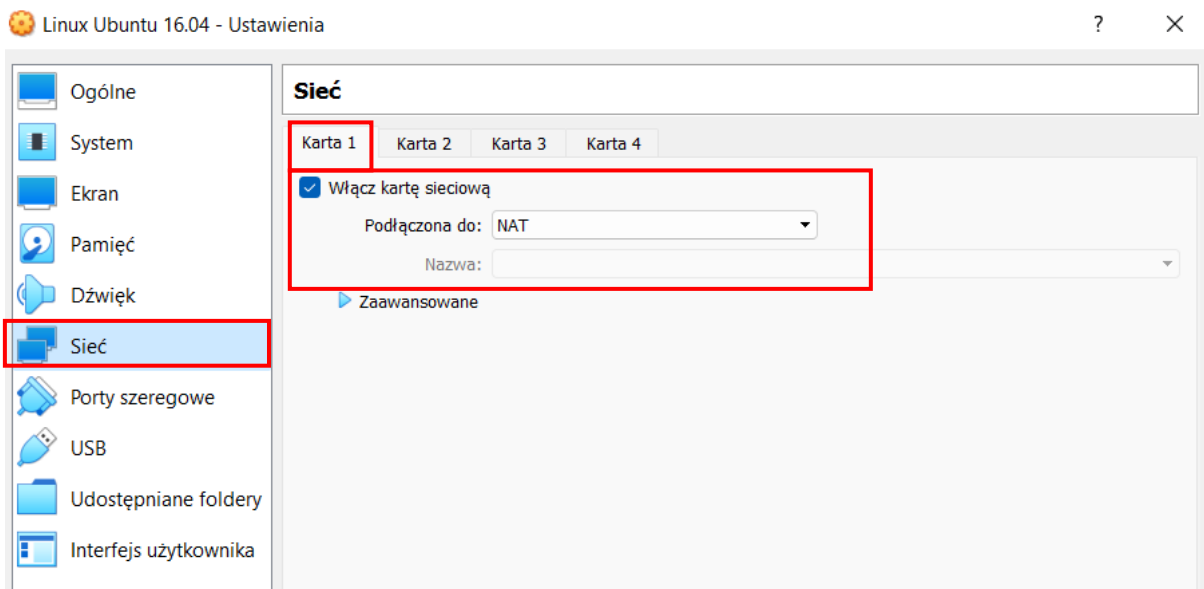

Na maszynie klienckiej należy włączyć tylko jedną kartę sieciową, z ustawieniami LAN (sieć wewnętrzna).

